

UNIVERSAL VEDAÇÕES

(11)2028-8657- 2028-8675

WhatsApp (11) 9 9191-2796

PAPELÃO HIDRÁULICO

DESCRIÇÃO

O papelão hidráulico UN-550 P é composto de fibras especiais e borracha SBR, fabricado por meio de calandragem.

Ideal para confecção de juntas de vedação de uso universal, alta temperatura e pressão de até 100 Bar.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Composição: fibras, borracha SBR e ligantes

Temperatura máxima de trabalho: 550 °C **Pressão**

limite: 100 bar **Densidade:** 1.85 g/cm³ **Cor padrão:** preto

VALORES DE REFERÊNCIA NA ESPESSURA 1/16" :

Compressibilidade - ASTM F36: 10 %

Recuperação - ASTM F36 (mínimo): 45 %

Resistência à tração transversal ASTM F152: 20 Mpa

Norma atendida ASTM: F104 F112950E59-M6



INDICADO PARA VEDAÇÃO DE:



Água, gases, vapor, concentrações alcalinas e solventes não agressivos **DISPONIBILIDADE**

DA FOLHA:

Espessura: 0,8 / 1,6 / 2,0 / 3,2 / 4,8/ 6,4 mm

Largura: 1.500 mm

Comprimento: 1.500 e 2.000 mm

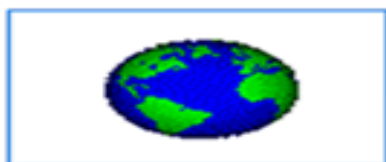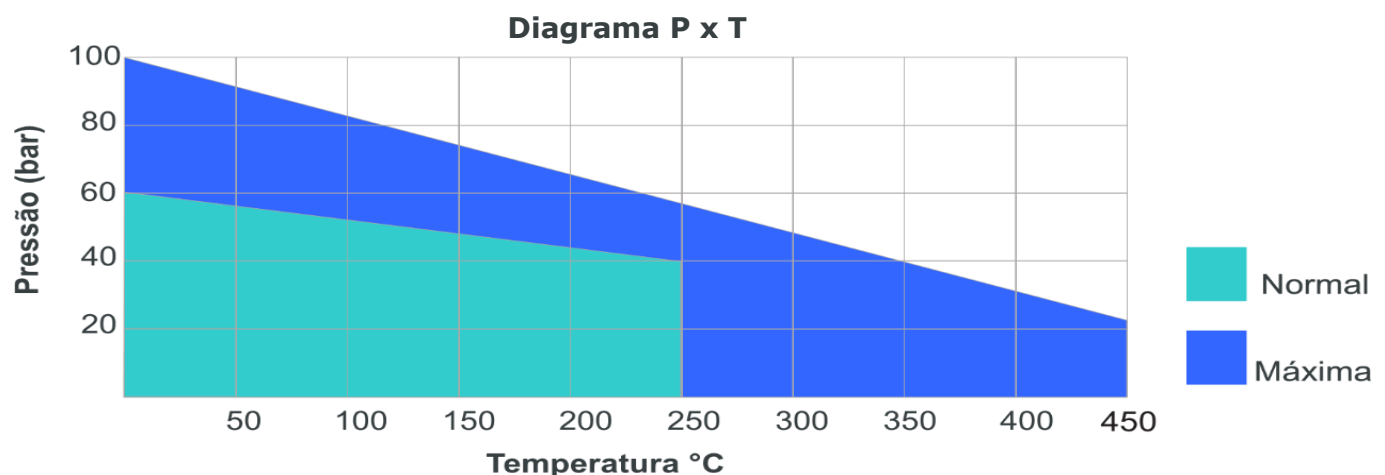

UNIVERSAL VEDAÇÕES

(11)2028-8657- 2028-8675

WhatsApp (11) 9 9191-2796